C MAX Firewall®

Profitez d'une eau de qualité supérieure fraîche et pétillante à l'envie.

- Source illimitée d'eau pure, carafe après carafe.
- Eau garantie sans polluants microbiologiques grâce à la technologie unique et brevetée Firewall®.
- Solution idéale pour les environnements à forte fréquentation.

De l’innovation découle l’Eau Pure

Eau pure garantie

Eau filtrée

La technologie de microfiltration de l’eau agit sur la qualité organoleptique de l’eau en lui retirant le chlore, les mauvais goûts et mauvaises odeurs. Les nutriments essentiels sont préservés pour une eau filtrée, neutre en bouche.

99.9999%

Eau purifiée

La purification microbiologique Firewall® garantit une eau pure à 99,9999% chaque instant et jusqu’à la dernière goutte. Elle élimine les bactéries et les virus tout en supprimant le risque de rétro-contamination de l’eau lié à l’usage de la fontaine.

Eau sécurisée

Le traitement antimicrobien Biocote® intégré à la zone de distribution, assure une protection continue et durable. Il permet de limiter la prolifération bactérienne et participe à l’intégrité sanitaire du lieu de travail.

80 L/H

Haut débit d’eau fraîche

Refroidisseur haut débit permettant de remplir des carafes en grande quantité.

Hauteur de niche adaptée pour les carafes de grande capacité.

Boutons de distribution double avec débit continu ou discontinu permettant une distribution efficace et un contrôle simple des volumes d’eau.

Idéale en restauration collective et médicale.

Ecoresponsable

Solution idéale pour supprimer les bouteilles en plastique à usage unique et contribuer à protéger la planète.

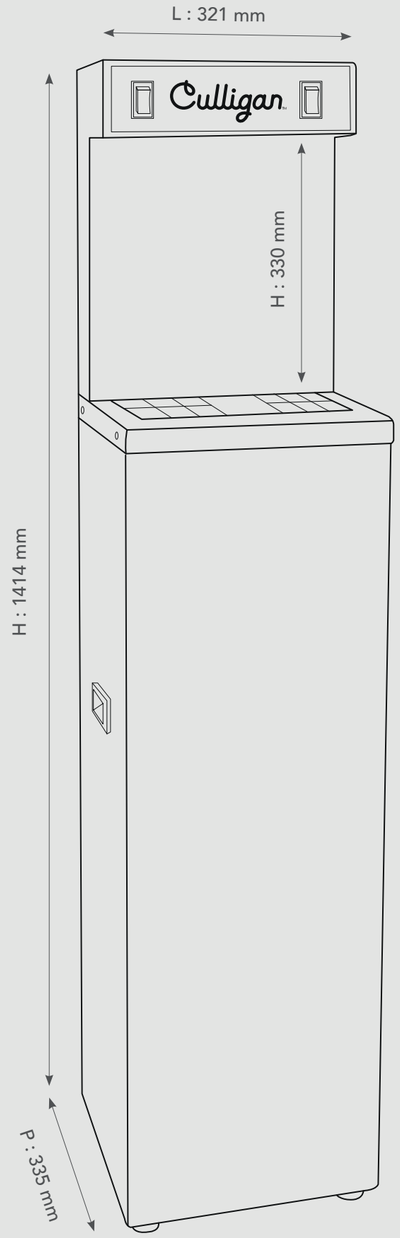

Versions

Fraîche	Tempérée	Pétillante
✳	💧	
✳		🫧

Caractéristiques

Dimensions	321 mm (l) x 1 414 mm (h) x 335 mm (p)
Poids	36 Kg
Hauteur de la niche	330 mm

Technologie et performance

Système de purification	Firewall® Lampe UV
Filtration standard	Bloc à charbon actif 1 micron
Gaz réfrigérant	R290
Type de refroidissement	Par banc de glace
Débit d'eau instantané	40s/L
Capacité de refroidissement*	80L/h
Température de l'eau	Fraîche : 6 – 10 °C
Niveau sonore (compresseur)	920W

Installation

Application	Eau de ville potable entre 10° et 25°
Pression d'utilisation de l'eau	Entre 2,5 et 3,5 bar
Pression d'utilisation du CO_2	Entre 3,5 et 4 bar
Température de la pièce	Entre 2 - 32°C
Alimentation électrique	230 V – 50 Hz
Espace de ventilation (arrière de la fontaine)	15 cm
Ramasse-gouttes raccordé à l'évacuation des eaux usées	obligatoire
Bouteille de CO_2	nous consulter
Compris dans l'installation	Kit de sécurité avec réducteur de pression, clapet anti-retour, waterblock et vanne de secours

*La capacité de refroidissement en L/h varie en fonction de la température de l'eau du réseau et de la température de la pièce.

Culligan™

Water you love.™

culligan.fr

Firewall technology is certified by IAPMO R&T to NSF/ANSI 55 Class A, NSF P231, US EPA Microbiological Guide Standard, NSF/ANSI 372 and CSA B483.1.

CUL0142_141123